


INNOLevel LOT измерение уровня доломитовой муки на АБЗ



Постановка задачи

Асфальтово-бетонный завод (Московская область, Россия) искал решение задачи автоматического измерения уровня доломитовой муки в 2-х силосах хранения.

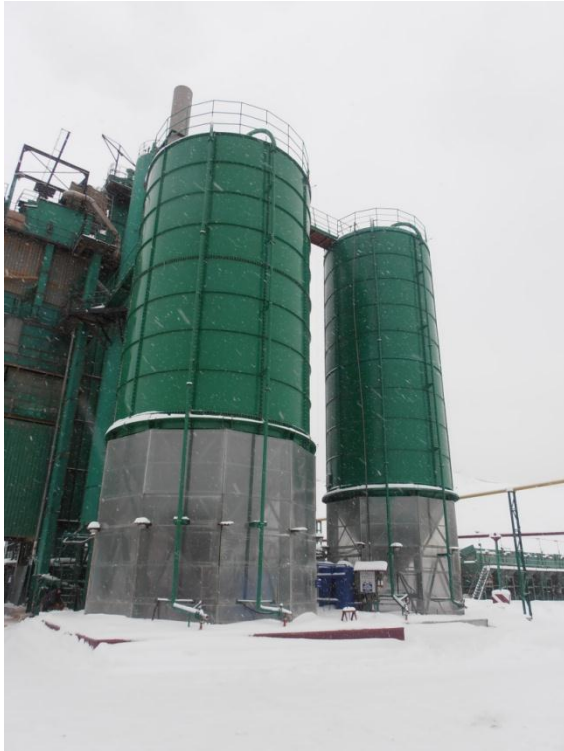

Решение

Данная задача была решена посредством установки электро-механических уровнемеров серии **INNOLevel LOT**. Датчики, имеющие опцию «подогрев корпуса», установлены на двух уличных силосах. Выходные сигналы поступают на аналоговые мультиметры на щите оператора, расположенного между силосами. Перед загрузкой оператор производит измерение, оценивая свободный объем. После загрузки также осуществляется контроль.